

Capatect Kantenschutz mit Gewebe

■ Gewebewinkel für 90° Außenkanten, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, als Eckarmierung und Rammschutz.

Werkstoff

Verwendungszweck /

Anwendungsbereich:

Kantenschutz und Putzlehre innerhalb der Capatect-WDVS – Systeme.
Zum Einbetten in Capatect Klebe- und Spachtelmassen

Eigenschaften

- Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innenwinkel
- Kanten können exakt vorgearbeitet werden
- Gewebe aus der Fläche braucht nicht um die Ecke gelegt zu werden
- Laibungen und Fensterecken können in einem Arbeitsgang ausgebildet werden
- Gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material

Verbrauch:

1,0 m/m

Farbton:

orange

Untergrundvorbereitung:

Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Eine fluchtgerechte Ausführung der Dämmstoffkanten ist erforderlich. Die Kantenflächen müssen einen 90° Winkel zueinander bilden. Bereits bei der Dämmstoffmontage muss entsprechend sorgfältig gearbeitet werden, damit spätere Hohllagen hinter dem Kantenschutz vermieden werden.

Verarbeitung

Applikation / Einbauverfahren:

Die Kantenschutzmontage erfolgt an allen Wandaussenecken und Fensterkanten grundsätzlich vor der Flächenarmierung.

Zunächst wird ausreichend Armierungsmasse beidseitig der Kanten in entsprechender Breite und Länge vorgelegt. Die Glasgewebestreifen des Kantenschutzes werden vollflächig in die frische Armierungsmasse eingearbeitet. Die Beschichtungsmasse muss in die Löcher des Kunststoffwinkels eingedrückt werden. Immer wieder auf entsprechende Kantenflucht kontrollieren. Durch leichtes Anklopfen mit dem Schleifhobel können bei frischer Armierungsmasse die Kanten noch eingerichtet werden.

Wird der Kantenschutz gestoßen muss auf eine 10 cm große Überlappung des Glasgewebes geachtet werden.

Der Kunststoffinnenwinkel darf nicht überlappt werden.

Für die Ausbildung von Leibungskanten von Fenstern und Türen wird ein Gewebeschenkel entsprechend der Laibungstiefe zugeschnitten. Für diesen Einsatzzweck stehen zwei verschiedene Schenkelbreiten zur Verfügung.

Bei der anschließenden Ausführung der Armierungsschicht auf den Umgebungsflächen das Capatect-Armierungsgewebe bis zur Kante führen, nicht um die Kante herum! Die Überlappung von Kantenschutzgewebe und Flächengewebe muss dabei min. 10 cm betragen.

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5°C absinken.


Lagerung:

trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 10 1103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Artikelnummern	Stangenlänge	Schenkelbreiten	Verpackung/Karton
6796 0001	250 cm	10 x 15 cm	50 Stk = 125 lfm
6797 0001	250 cm	10 x 23 cm	50 Stk = 125 lfm

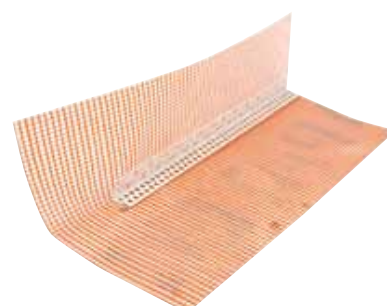

Technische Information: Capatect Kantenschutz mit Gewebe, Stand: März 2010

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 553-0, Fax 0 72 62 / 553-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

A-1110 Wien
Am Kanal 105
Tel. 01 / 20 1 46-0
Fax 01 / 20 1 46-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid / Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 07229 / 87118-0
Fax 07229 / 87118-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhäuser Straße 73
Tel. 0662 / 85 30 59
Fax 0662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen / Ibk.
Industriezone 11
Tel. 05232 / 29 29
Fax 05232 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 05522 / 44 6 77
Fax 05522 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 03124 / 25 0 30
Fax 03124 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0463 / 36 6 33
Fax 0463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at